

PROFESSIONELE VERLICHTING

- Sinds 1960 -

EDITIE
2025/26



EUROLUX
HIGH QUALITY PROFESSIONAL LIGHTING

VETEC



Beste Relatie,

In de wereld van bouw en industrie is goed zicht geen luxe – het is een absolute noodzaak. Of u nu als schilder de perfecte afwerking nastreeft, als stukadoor werkt aan een strakke wand, of als installateur kabels en leidingen nauwkeurig aanlegt: verlichting bepaalt niet alleen het zicht, maar ook de kwaliteit, veiligheid en snelheid van het werk.

In deze folder presenteren wij 3 nieuwe verlichtingsoplossingen, ontwikkeld met oog voor de praktijk. Robuust, energie-efficiënt en afgestemd op dagelijks gebruik door vakmensen zoals u. Onze producten bieden betrouwbaar licht waar en wanneer het nodig is – op de bouwplaats, in de werkplaats of bij tijdelijke installaties.



SMD LED bouwlamp SATURNO 400

- Robuust – krachtig – degelijk – voor binnen en buiten
- Extreem plat – 7cm dik
- 140 lumen per Watt – 56.000 Lumen



LED ACCU bouwlamp VLR 20

- Licht gewicht
- Dimfunctie voor juiste lichtsterkte
- Brandtijd ruim 2,5 uur



SMD LED lichtslang haspel LLH 20

- Extreem hoge lichtopbrengst
- 100 Lumen per Watt – 18.000 Lumen
- Makkelijk op te rollen en te vervoeren

Wij geloven dat goede verlichting meer is dan een hulpmiddel: het is een essentieel onderdeel van elk succesvol project. Wij nodigen u uit om kennis te maken met onze oplossingen en te ontdekken wat professionele verlichting kan betekenen voor uw werk.

Al onze producten voldoen aan de gestelde eisen en zijn conform de bijpassende NEN-normen. Wij testen onze producten uitvoerig bij de fabriek en in onze eigen werkplaats voordat ze worden opgenomen in het assortiment. Zo maakt u optimaal gebruik van de kwaliteit van de producten van Veeneman en biedt u uw klanten gegarandeerd een duurzaam product.

Ons complete assortiment professionele verlichting vindt u terug in deze folder.
Bestel snel via onze website www.veeneman.nl of stuur een mail naar sales@veeneman.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Veeneman bv

Inhoudsopgave

4

Toelichting gebruik klasse I, II en III

6

Kleurechtheid en -temperatuur

8

Klasse I LED verlichting

14

Klasse II LED verlichting

16

Klasse III LED verlichting

18

Klasse III LED hybride, accu en overige verlichting

24

Plafond- en wandarmaturen

27

Statieven

28



Accessoires voor verlichting



Bekijk het aanbod
ook op **veeneman.nl**

Toelichting gebruik klasse I, II en III

Veeneman heeft een uitgebreid assortiment klasse I , II  en III  lampen. De klasse geeft aan in welke mate de lamp is geaard, wat van belang is bij gebruik op een bouwlocatie. Onderstaand overzicht geeft aan in welke situatie u welke lamp kunt gebruiken.

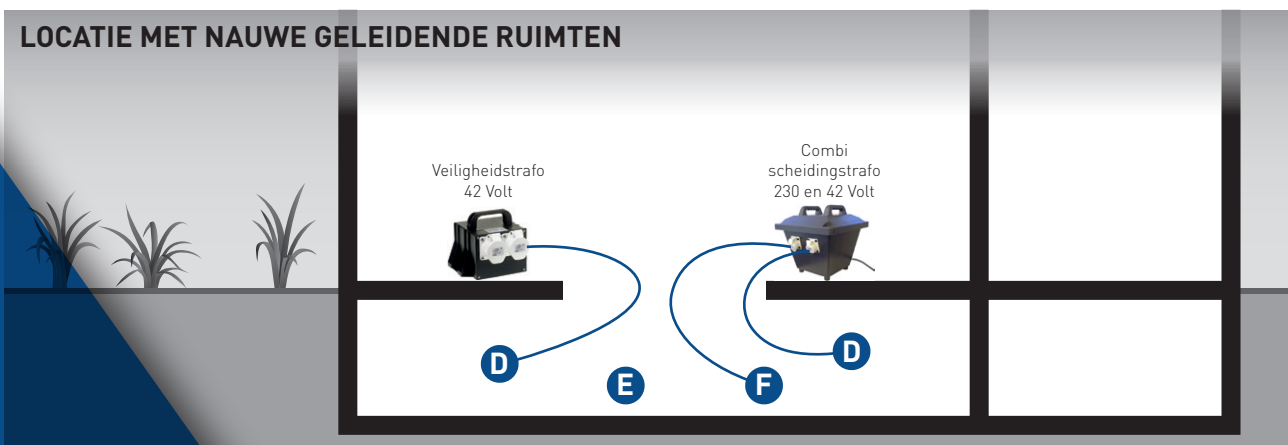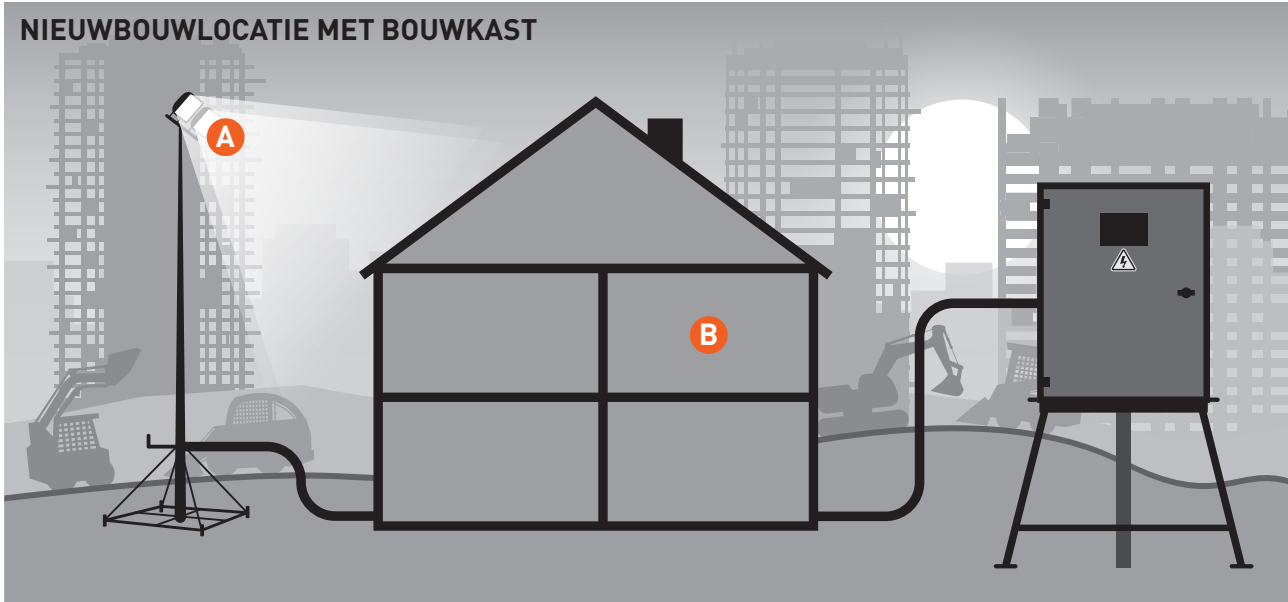

Product
voorbeeld

Beschermings-
klasse

Uitleg

NIEUWBOUWLOCATIE MET BOUWKAST



klasse I



Gebruik van klasse I verlichtingsarmaturen

Klasse I verlichtingsarmaturen mogen alleen **buiten handbereik*** gebruikt worden op bouw- en sloopsterreinen, waar **tijdelijke elektrische installaties** door middel van bouwaansluitkasten en verdeelkasten toegepast worden.

** Buiten handbereik wil zeggen dat het armatuur gemonteerd dient te worden op een hoogte van tenminste 2,5 meter aan een wand, muur of op een niet-verplaatsbare lichtmast.*

klasse II



Gebruik van klasse II verlichtingsarmaturen binnen handbereik

Voor gebruik van verlichtingsarmaturen op bouw- en sloopsterreinen, waar tijdelijke elektrische installaties door middel van bouwaansluitkasten en verdeelkasten toegepast worden, blijven de Installatievoorschriften NEN1010 van kracht.

Binnen handbereik verplicht de NEN1010 het gebruik van Klasse II verlichtingsarmaturen.

LOCATIE MET VASTE STROOM



klasse I



Gebruik van verlichtingsarmaturen

In deze situatie mogen klasse I, II en III armaturen gebruikt worden.

klasse II



Op klasse I armaturen voorzien van een ingebouwde contactdoos mag ook elektrisch gereedschap aangesloten worden.

klasse III



LOCATIE MET NAUWE GELEIDENDE RUIMTEN



klasse III



Gebruik van klasse III verlichtingsarmaturen

Voor gebruik in nauwe geleidende ruimtes (kruipruimtes en dergelijke) mogen uitsluitend klasse III armaturen worden gebruikt. Klasse III armaturen werken op een veilige lage spanning, middels een buiten deze ruimte opgestelde veiligheidstransformator (SELV < 50 Volt).

Klasse III armaturen voorzien van een ingebouwde contactdoos mogen doorgelust worden.

klasse III



Gebruik van klasse III accu verlichtingsarmaturen

Acculampen en zaklampen met geïntegreerde accu mogen in nauwe geleidende ruimtes (kruipruimtes en dergelijke) gebruikt worden.

De zogenaamde hybride klasse III lampen kunnen als acculamp gebruikt worden. Mocht deze hybride lamp aangesloten worden achter een stekkertrafo 230V - 12V dan moet de stekkertrafo zich buiten de nauwe geleidende ruimtes bevinden.

Let op! Opladen van acculampen en zaklampen mag uitsluitend **buiten** de nauwe geleidende ruimtes plaatsvinden.

Spanning
230 Volt

Gebruik van elektrisch gereedschap

Voor werkzaamheden met elektrisch gereedschap onder de vloer of in vochtige ruimtes verplicht de ARBO wet gebruik te maken van een scheidingstransformator.

Op elke scheidingstransformator mag maar 1 elektrisch apparaat worden aangesloten. Deze transformatoren zijn uitgerust met 1 uitgang 230 Volt ~ CEE 12h.

De combi scheidingstrafo bestaat uit een 42 Volt gedeelte voor verlichting en een 230 Volt gedeelte voor het elektrische handgereedschap.

Aanvullende veiligheidseisen voor verlichting op bouw- en sloopsterreinen

- Bescherming tegen het binnendringen van stof en vocht; IP54 of hoger.
- Buigzame aansluitleiding H07RN-F, met een lengte van tenminste 5 meter.
- Geschikt voor ruw gebruik en moet voldoen aan hellingproef.

Kleurechtheid en -temperatuur

De CRI-waarde, of Kleurweergave-index, laat zien hoe goed een lamp kleuren kan weergeven vergeleken met natuurlijk licht, zoals zonlicht. De CRI-waarde loopt van 0 tot 100. Als een lamp een CRI-waarde van 100 heeft, zie je kleuren net zo goed als bij natuurlijk licht.

Hoe hoger de CRI-waarde, hoe beter je de kleuren ziet zoals ze echt zijn. Dit is belangrijk op plekken waar kleuren goed moeten kloppen.


Voor bouw en industrie is een CRI van 70-80 geschikt voor tijdens het werken. Hierdoor zijn oneffenheden in het oppervlak goed zichtbaar. Met een CRI van 90-100 vallen deze oneffenheden weg en wordt het nauwkeurig werken bemoeilijkt. Een hogere CRI waarde wil dus niet zeggen dat het licht beter is.

Wij geven u een aantal voorbeelden:


CRI 70-80 Goede kleurweergave, geschikt voor de meeste huishoudelijke, commerciële of bouwtoepassingen

CRI 80-90 Zeer goede kleurweergave, geschikt voor kledingwinkels


CRI 90-100 Beste kleurweergave, geschikt voor situaties waar kleuren precies moeten kloppen, zoals in musea

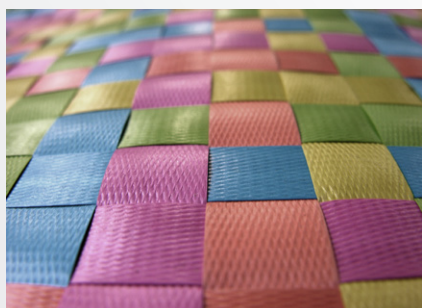

CRI 50

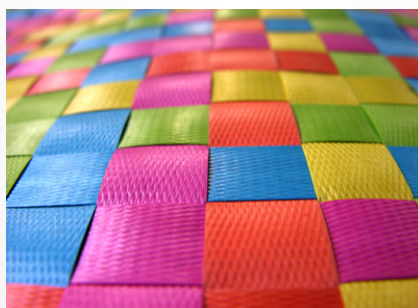


CRI 80

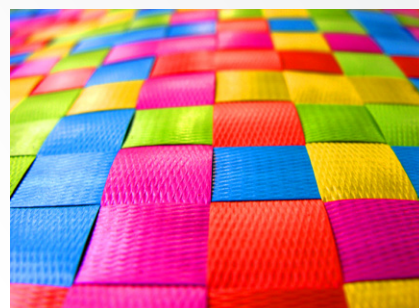

CRI 100

Kleurtemperatuur

Naast CRI is ook Kelvin belangrijk voor bouwlampen. Kelvin (K) meet de kleurtemperatuur van een lichtbron in graden. Het geeft aan hoe 'warm' of 'koel' het licht is.



2700°K tot 3000°K

Warm wit licht, zoals gloeilampen (halogeen), geschikt voor sfeerverlichting




4000°K

Koel wit licht, zoals in kantoren, meest gekozen door aannemers en stukadoors



5000°K

Daglicht wit, ideaal voor de schilder omdat het helpt bij nauwkeurig werken

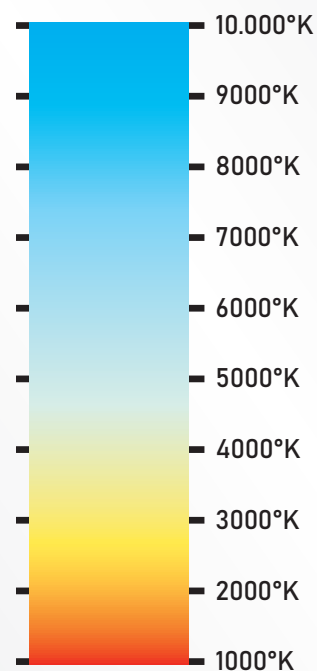


Op de pagina hiernaast ziet u een overzicht van ons assortiment met nuttige informatie voor het bepalen van de juiste lamp voor elke klus. Uiteraard zijn hierin de kleurechtheid en -temperatuur opgenomen maar ook de lichtopbrengst (Lumen per Watt) en de beschermingsgraad (slagvastheid).

Serie	Beschermings- klasse	Lumen/ watt	Kelvin	Bescher- ming	CRI	Artikelnummers	Pag
Saturno Serie	Klasse I 	140	5700°	IP65	Ra=70	55.250.20/40/50/80/150/240/21/51	8/9
Saturno 150 Green	Klasse I 	100	8000°	IP65	Ra=70	55.250.151	9
Comprimo VLD  Serie	Klasse I 	110	5000°	IP65	Ra=75	55.107.52/102/152/56/106/156	10
Comprimo VLD 600	Klasse I 	130	6000°	IP65	Ra=75	55.107.602	10
VLR 50 en 100	Klasse I 	110/115	5000°	IP54	Ra=70	55.320.50, 55.320.75	11
Coloradis 100	Klasse I 	100	2700°/4500°/ 6500°	IP54	Ra=70	55.325.10	11
SIRIUS D Serie	Klasse I 	120	5000°	IP54	Ra=80	55.340.11, 55.340.14	12
LUNA Serie	Klasse I 	110/115	5000°	IP54	Ra=80	55.106.68, 55.106.69	13
GLADIATOR  Serie	Klasse I 	100/130	5000°	IP54	Ra=80	61.064.25, 61.067.05, 61.067.55	13
Comprimo VLD  Serie	Klasse II 	110	5000°	IP54	Ra=75	55.108.51/101/151/55/105/155	14
SMD 30/60/90-2	Klasse II 	133	4000°	IP65	Ra=80	55.210.05, 55.215.05, 55.220.05	15
SMD 180-2 en 180-2 V	Klasse II 	133	5000°	IP65	Ra=80	55.235.07/32	15
SMD 30/60/90-2 V	Klasse II 	133	4000°	IP65	Ra=80	55.210.30, 55.215.30, 55.220.30	15
GLADIATOR  Serie	Klasse II 	107/131	5000°	IP66	Ra=80	61.064.20, 61.067.50	15
SMD 60-3 Serie	Klasse III 	133	4000°	IP65	Ra=80	55.315.03/05/15/28/29/30/40	17
SMD 60-3 Serie+contactstop	Klasse III 	133	4000°	IP44	Ra=80	55.315.03/05/15/28/29/30/40	17
GLADIATOR  230V Serie	Klasse III 	106	5000°	IP44	Ra=80	61.064.35/45	17
GLADIATOR  II Accu	Klasse III 	108	5000°	IP54	Ra=80	61.064.50, 61.067.30	18
GLADIATOR  SL I Accu	Klasse III 	135	5000°	IP66	Ra=80	61.064.50, 61.067.30	18
SIRIUS 60 Hybride	Klasse III 	108	5000°	IP54	Ra=80	55.340.06	19
Raptor Serie	Klasse III 	90	6500°	IP54 zonder accu	Ra=80	55.110.30, 55.120.30	19
DUAL Serie	Klasse III 	115	6500°	IP54	Ra=80	55.106.77, 55.106.79	20
WLL 10	Klasse III 	100	6500°	IP65	Ra=80	55.106.11	20
VLR 20	Klasse III 	120	6000°	IP54	Ra=80	55.320.20	21
PAL-30	Klasse III 	120	5000°	IP54	Ra=80	55.109.13	21
STRETTO MAXI	Klasse III 	75	6500°	IP20	Ra=70	55.102.09	22
OCCI 700	Klasse III 	100	6500°	IP65	Ra=80	55.102.35	22
SOLIDO HD	Klasse III 	100	6500°	IP65	Ra=80	55.102.27	22
BLD 3	Klasse III 	83	6500°	IP54	Ra=70	55.101.06	22
ALD 15	Klasse III 	33	6500°	IP54	Ra=80	55.102.25	22
SFERA 1000	Klasse III 	100	6500°	IP54	Ra=80	55.102.30	22
AMPIO	Klasse III 	86	6500°	IP65	Ra=70	55.102.14	23
SONDA SPOT	Klasse III 	133	6500°	IP65	Ra=80	55.102.06	23
TWIN-SPOT 4500	Klasse III 	100	5700°	IP54	Ra=80	55.102.50	23
LLH 20	Klasse III 	106	5000°	IP65	Ra=80	55.125.20.HA	24
Lichtslang Serie	Klasse III 	106	5000°	IP65	Ra=80	55.125.10, 55.125.20, 55.125.50	25
Bulleye LED 5W	Klasse III 	124	4000°	IP40	Ra=80	66.022.03	25
TONDA Serie	Klasse III 	150	4000°	IP65	Ra=70	61.258.60/65/70/75/80/85	26
CUBI Serie	Klasse III 	120	4000°	IP65	Ra=70	55.406.01/02/03	26
VLM 40-DLS	Klasse III 	110	4000°	IP65	Ra=70	55.406.23	26

Klasse I LED verlichting

Bij werkzaamheden op locaties met een vaste stroomaansluiting is de klasse I  lamp een goede keuze.

Ons uitgebreide assortiment bestaat uit; de veelzijdige Comprimo serie, de Saturno serie en diverse 360 graden bouwlampen om ruimtes te vullen met rondom licht. Op zoek naar een specifieke kleur licht? De Coloradis 100 heeft maar liefst drie verschillende kleuren licht, uitgedrukt in graden Kelvin; 2700K (geel spectrum), 4500K (neutraal) tot 6500K (blauw spectrum). Ideaal voor wanneer de werkzaamheden vragen om verschillende soorten licht. Bijvoorbeeld bij schilder- en/of stucwerkzaamheden.

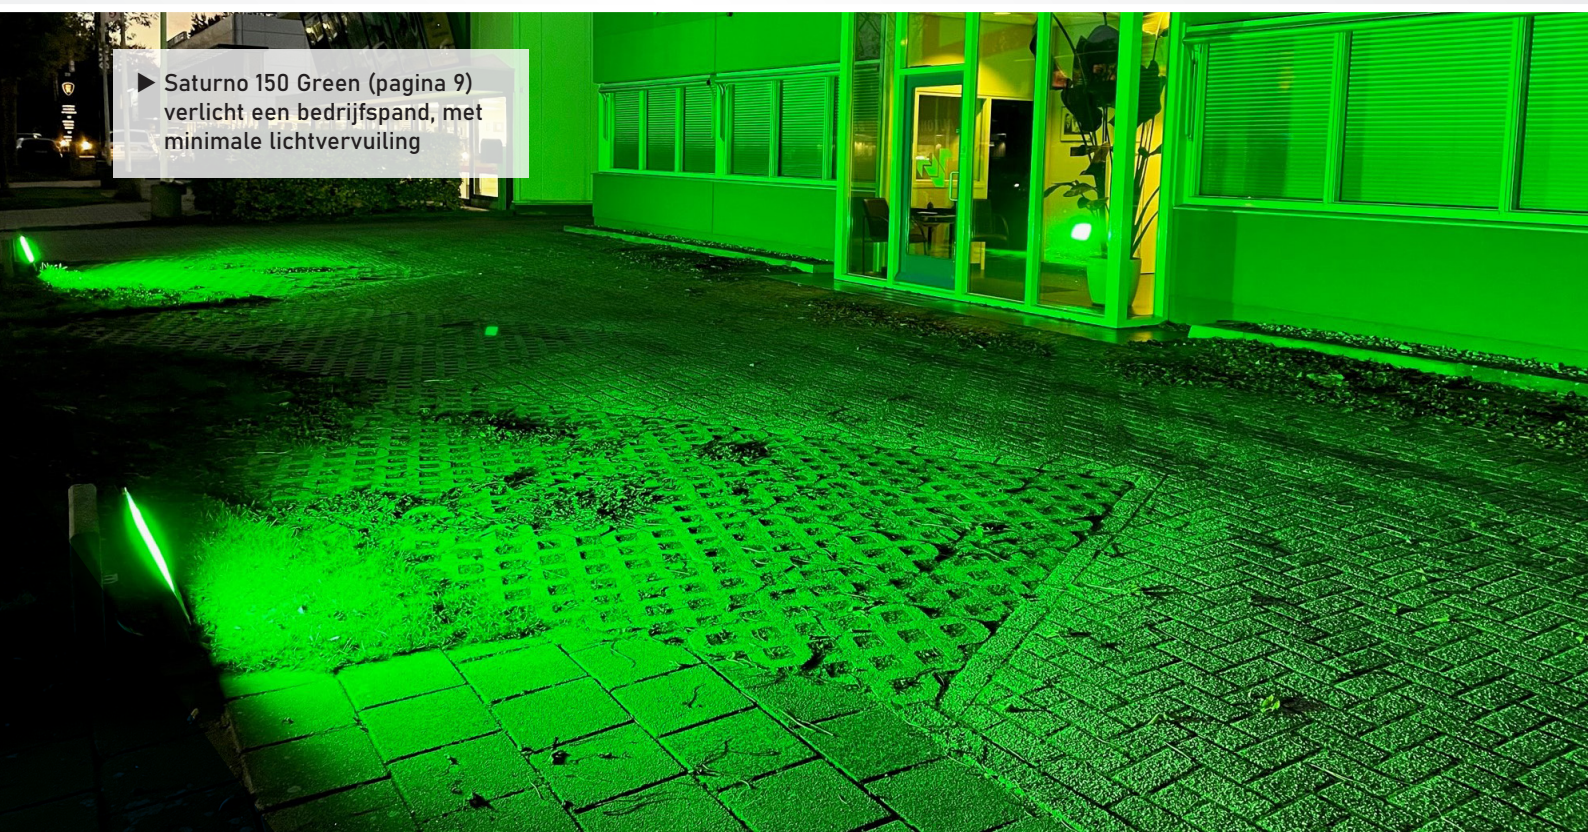

VETEC

Klasse I

SMD LED bouwlamp SATURNO 400

ROBUUST, KRACHTIG EN EEN EXTREEM GROOT BEREIK

**140
Lumen
per Watt**



- ✦ Levensduur 50.000 uur
- ✦ Grote efficiëntie van 140 Lumen per Watt
- ✦ Robuuste behuizing van aluminium en glas
- ✦ Geschikt voor vaste montage op een lichtmast of aan een wand/plafond
- ✦ Voor binnen en buiten gebruik

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.250.40	Saturno 400	56.000	400	6000°	10m H07RN-F 3G1,0mm²	11 kg	IK08	IP65



**140
Lumen
per Watt**



Onze uitgebreide Saturno-serie is geschikt voor vaste montage op een standaard statief, lichtmast of aan een plafond/wand. Ideaal voor het verlichten van werkplaatsen, gevelborden, gebouwgevels, hallen, stations, evenementen- en buitenterreinen.

Alle Saturno-lampen zijn voorzien van Lumileds waarmee de lichtopbrengst maar liefst 140 Lumen per Watt is. Met een IP waarde van 65 is deze lamp ook nog eens stof- en spuitwaterdicht. Het model is extreem plat en is aan de buitenkant voorzien van een waterdichte kabelwartel en een ademend ventiel om condensvorming tegen te gaan.



De Saturno 20S en 50S zijn voorzien van een afneembare passief infrarood sensor met een detectiegebied van 4 tot 6 meter. De PIR-sensor is in te stellen als bewegingssensor (360°) en/of als een schemerschakelaar. Bijkomend voordeel van de afneembare PIR-sensor: u kunt de sensor gemakkelijk bijstellen na installatie van de lamp.

 Bewegingssensor



De Saturno 150 Green is nieuw in ons assortiment. Steeds vaker wordt er gekozen voor groene verlichting. Met name in situaties waarbij lichtvervuiling of -overlast een rol speelt is deze lamp een uitstekende keuze.

**100
Lumen
per Watt**

- ✦ Levensduur 50.000 uur
- ✦ Grote efficiëntie van 140 Lumen per Watt
- ✦ Robuuste behuizing van aluminium en glas
- ✦ Geschikt voor vaste montage op een standaard, statief*, lichtmast of aan een wand/plafond
- ✦ Voor binnen en buiten gebruik

20S en 50S uitvoering:


- ✦ Met afneembare PIR-sensor, deze is in te stellen als bewegingssensor en/of als schemerschakelaar
- ✦ Detectiegebied van 4 tot 6 meter

*) Bevestigingsbeugel 08.602.07 nodig voor Saturno 150 en 240

Extreem plat model



Ademend ventiel
(gaat condens tegen)



Waterdichte
kabelwartel

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.250.20	Saturno 20	2.800	20	5700°	0,75m H07RN-F 3G1,0mm²	1,0 kg	IK08	IP65
55.250.50	Saturno 50	7.000	50	5700°	5m H07RN-F 3G1,0mm²	2,2 kg	IK08	IP65
55.250.80	Saturno 80	11.200	80	5700°	5m H07RN-F 3G1,0mm²	3,2 kg	IK08	IP65
55.250.150	Saturno 150	21.000	150	5700°	5m H07RN-F 3G1,0mm²	5,6 kg	IK08	IP65
55.250.151	Saturno 150 Green	15.000	150	8000°	5m H07RN-F 3G1,0mm²	5,6 kg	IK08	IP65
55.250.240	Saturno 240	33.600	240	5700°	10m H07RN-F 3G1,0mm²	7,0 kg	IK08	IP65
55.250.21	Saturno 20S	2.800	20	5700°	0,75m H07RN-F 3G1,0mm²	1,1 kg	IK08	IP65
55.250.51	Saturno 50S	7.000	50	5700°	5m H07RN-F 3G1,0mm²	2,3 kg	IK08	IP65



Een veelzijdige lamp met een hoge lichtopbrengst. Alle lampen zijn voorzien van een speciaal ontluichtingsventiel waardoor de kans op vocht in de lamp zeer gering is. Deze lampen zijn stof- en spuitwaterdicht (IP65).

De hitte wordt goed afgevoerd door de uitstekende warmtegeleiding van de aluminium behuizing. Met de verstelbare beugel kunt u de hoek van de lamp wijzigen.

- ✦ Compact model - hoge lichtopbrengst
- ✦ Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen
- ✦ Geschikt voor vaste montage op een statief of aan een wand/plafond
- ✦ Voorzien van ingebouwd ontluichtingsventiel (gaat condens tegen)
- ✦ Geleverd op verstelbare standaard (VS versie)

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.107.52	VLD 50.1	5.500	50	5000°	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	2,0 kg	IK08	IP65
55.107.102	VLD 100.1	11.000	100	5000°	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	3,2 kg	IK08	IP65
55.107.152	VLD 150.1	16.500	150	5000°	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	4,8 kg	IK08	IP65
55.107.56	VLD 50.1 VS	5.500	50	5000°	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	2,4 kg	IK08	IP65
55.107.106	VLD 100.1 VS	11.000	100	5000°	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	3,7 kg	IK08	IP65
55.107.156	VLD 150.1 VS	16.500	150	5000°	5m H07RN-F 3G1,0mm ²	5,5 kg	IK08	IP65



- ✦ Verstelbaar d.m.v. 2 M10 bouten aan beide zijden
- ✦ Geschikt voor vaste montage op een lichtmast of aan een wand/plafond
- ✦ Voorzien van ingebouwd ontluichtingsventiel (gaat condens tegen)

Voor het verlichten van een groot terrein is de Comprimo VLD 600 de beste oplossing. Met een vermogen van 600 Watt en 78.000 Lumen heeft deze krachtige lamp een extra hoge lichtopbrengst van 130 Lumen per Watt.

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.107.602	VLD 600	78.000	600	6000°	15m H07RN-F 3G1,5mm ²	27 kg	IK08	IP65



**110
Lumen
per Watt**



1 Spatwaterdichte Schuko contactdoos (ook bij gebruik van een IP44 stekker).
Max. belasting 2500W.

- ✦ Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- ✦ 5-voudig verstelbare steunbeugel
- ✦ Licht van gewicht, prettig mee te nemen door handige handgreep
- ✦ Ideale lichtbron voor gebruik in binnenruimtes
- ✦ Geschikt voor doorlussen

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.320.50	VLR 50	5.000	45	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	2,3 kg	IK08	IP54



**115
Lumen
per Watt**



- ✦ Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- ✦ 5-voudig verstelbare steunbeugel
- ✦ Geschikt voor montage op een statief
- ✦ Daglicht lijkende kleur licht
- ✦ Geïntegreerde handgreep
- ✦ Geschikt voor doorlussen

2 Spatwaterdichte Schuko contactdozen (ook bij gebruik van een IP44 stekker).
Max. belasting 2500W.

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.320.75	VLR 100	11.500	100	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	4,0 kg	IK08	IP54

3 kleurtemperaturen:
2700°K (geel spectrum)
4500°K (neutraal)
6500°K (blauw spectrum)

**100
Lumen
per Watt**



2 spatwaterdichte Schuko contactdozen (ook bij gebruik van een IP44 stekker) en 2 USB poorten. Maximale belasting 2500W.

- ✦ Aluminium en slagvast kunststof
- ✦ Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- ✦ Geschikt voor montage op een statief
- ✦ Mogelijkheid voor opwickelen kabel
- ✦ Voor binnen en buiten gebruik
- ✦ 2 schakelaars:
 - 50% / 100% / uit
 - 2700° / 4500° / 6500° Kelvin
- ✦ Geschikt voor doorlussen

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.325.10	Coloradis 100	10.000	100	2700°/4500°/6500°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	4,1 kg	IK08	IP54

120
Lumen
per Watt

- + Kunststof slagvaste uitvoering
- + Ideaal voor gebruik in binnenruimtes die in zijn geheel verlicht moeten worden - zeer geschikt voor stucen en/of schilderen
- + Makkelijk en snel te verplaatsen
- + Verpakkingseenheid: 2 stuks
- + Geschikt voor doorlussen

KNIPPERVRIJ

De **D-Serie Sirius** is uitgevoerd met driver, hierdoor heeft hij een betere lichtopbrengst en is hij stabiel in de lichtweergave.

120D
156 cm

90D
132 cm

Handgreep voor
verplaatsen en
transport

Inklapbare
standaard



2 Standen schakelbaar
Lichtsterkte:

50% eenzijdig

100% rondom



2 Spatwaterdichte
Schuko contactdozen
Max. belasting 2500W

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.340.11	SIRIUS 90D	11.000	90	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	3,8 kg	IK08	IP54
55.340.14	SIRIUS 120D	14.500	120	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	4,5 kg	IK08	IP54

SMD LED bouwlamp LUNA



**115
Lumen
per Watt**

2 spatwaterdichte Schuko contactdozen, ook bij gebruik IP44 stekker (1 aan elke kant)
Maximale belasting 2500W

**110
Lumen
per Watt**

- + Anti-verblindings beschermkap van slagvast polycarbonaat (IK08)
- + Handgrepen rondom met valbeveiliging
- + Ideaal voor gebruik in binnenruimtes die in zijn geheel verlicht moeten worden - zeer geschikt voor stucen en/of schilderen
- + Geschikt voor doorlussen

Met stevige ophanghaak voor plafondmontage



180° kantelbaar met Eurolux kantelbeugel (art.nr. 70.026)

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.106.68	LUNA 4001	5.500	50	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	2,5 kg	IK08	IP54
55.106.69	LUNA 8001	11.500	100	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	4,3 kg	IK08	IP54

SMD LED bouwlamp GLADIATOR

Type II: 3 Spatwaterdichte Schuko contactdozen
Max. belasting 2500W

Type SL I en II: 2 Spatwaterdichte Schuko contactdozen
Max. belasting 2500W

**130
Lumen
per Watt**



**100
Lumen
per Watt**

- + Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- + Brede lichtbundel voor egaal licht over de hele werkplek
- + Kunststof behuizing, ideaal voor werken op krasgevoelige materialen
- + Schaduwvrij werken met 5-voudig verstelbare steunbeugel
- + Geschikt voor doorlussen

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
61.064.25	GLADIATOR II	4.200	32	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	2,7 kg	IK08	IP54
61.067.05	GLADIATOR SL I	4.000	40	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	2,8 kg	IK08	IP54
61.067.55	GLADIATOR SL II	8.000	75	5000°	5m H07RN-F 3G1,5mm ²	3,9 kg	IK08	IP54

Klasse II LED verlichting



Werk op wisselende werklocaties waaronder ook op bouwlocaties? Ga dan voor zekerheid en kies een klasse II  lamp. Vanwege de dubbele isolering zijn deze lampen overal te gebruiken op de bouwplaats.

Er is een uitgebreid assortiment beschikbaar. De topper uit het assortiment is onze SMD-2 serie, de hoogste kwaliteit voor professionals, verkrijgbaar van 4.000 Lumen tot 24.000 Lumen.

VETEC

Klasse II

SMD LED bouwlamp **COMPRIMO**

VEILIGE KRACHTIGE VERLICHTING IN EEN COMPACT MODEL

**110
Lumen
per Watt**



Onze vertrouwde klasse II Comprimo serie is veelzijdig, compact en met een lichtopbrengst van 110 Lumen per Watt een efficiënte lichtbron voor op de werkplaats. En vanwege de dubbele isolatie overal op de bouwlocatie te gebruiken.

Veiligheid staat voorop, daarom worden deze lampen in onze werkplaats behandeld met een isolerend folie om uw veiligheid op de bouwplaats te garanderen.

- ✦ Krachtige lichtbron
- ✦ Overal te gebruiken op de bouwlocatie
- ✦ Geschikt voor montage op statief
- ✦ Verstelbaar door middel van kartelknoppen
- ✦ Geleverd op verstelbare standaard (VS serie)

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.108.51	VLD 50-2	5.500	50	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	1,9 kg	IK08	IP54
55.108.101	VLD 100-2	11.000	100	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	2,8 kg	IK08	IP54
55.108.151	VLD 150-2	16.500	150	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	4,0 kg	IK08	IP54
55.108.55	VLD 50-2 VS	5.500	50	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	2,7 kg	IK08	IP54
55.108.105	VLD 100-2 VS	11.000	100	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	3,9 kg	IK08	IP54
55.108.155	VLD 150-2 VS	16.500	150	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	5,4 kg	IK08	IP54





Montage op driepootstatief of standaard

Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen

De SMD-2 serie van Eurolux mag zich met recht de hoogste kwaliteit voor professionals noemen. Met een lichtopbrengst van maar liefst 133 Lumen per Watt een zeer efficiënte lichtbron.

133
Lumen
per Watt

I.c.m. snelwisselsysteem art.nr. 70.026.15 zijn deze lampen erg snel te monteren op een standaard of op een statief.



- + Overal te gebruiken op de bouwplaats
- + Snelle montage
- + Niet verblindend, gematteerd glas
- + Geleverd op kantelbare standaard (V-serie)



Verstelbaar d.m.v. kartelknoppen

Gemonteerd op kantelbare standaard

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.210.05	SMD 30-2	4.000	30	4000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	1,5 kg	IK08	IP65
55.215.05	SMD 60-2	8.000	60	4000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	2,0 kg	IK08	IP65
55.220.05	SMD 90-2	12.000	90	4000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	4,6 kg	IK08	IP65
55.235.07	SMD 180-2	24.000	180	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	6,7 kg	IK08	IP65
55.210.30	SMD 30-2 V	4.000	30	4000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	3,3 kg	IK08	IP65
55.215.30	SMD 60-2 V	8.000	60	4000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	4,3 kg	IK08	IP65
55.220.30	SMD 90-2 V	12.000	90	4000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	6,5 kg	IK08	IP65
55.235.32	SMD 180-2 V	24.000	180	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	8,8 kg	IK08	IP65


131
Lumen
per Watt
107
Lumen
per Watt

- + Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- + Brede lichtbundel voor egaal licht over de hele werkplek
- + Kunststof behuizing, voor werken op krasgevoelige materialen

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
61.064.20	GLADIATOR II LED	4.200	32	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	2,2 kg	IK08	IP66
61.067.50	GLADIATOR SL II LED	8.000	75	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	3,5 kg	IK08	IP66



Klasse III LED verlichting

Werkzaamheden in kelders, kruipruimtes en andere zeer nauwe geleidende ruimten zoals staalconstructies, ketels en scheepsbouw? Dan is werken met veilige spanning verplicht.

Bekijk ons uitgebreide aanbod verplaatsbare klasse III  armaturen met veilige spanning (tot 50 Volt). In combinatie met een veiligheidstransformator boven de vloer zijn de armaturen veilig in gebruik.

Er zijn diverse transformatoren in ons assortiment.



24 Volt

Artikelnr.	Omschrijving	Eigenschappen
40.900	Verlengleiding CEE	24 Volt 16A Kabel 10m H07RN-F 2x1,5 mm ²
40.908	Verlengleiding CEE	24 Volt 16A Kabel 25m H07RN-F 2x2,5 mm ²
57.034.02	Veiligheids- transformator	230 Volt > 24 Volt, 2x CEE 2P, vermogen 200 VA Kabel 3m H07RN-F 2x1,0 mm ²



42 Volt

Artikelnr.	Omschrijving	Eigenschappen
40.910	Verlengleiding CEE	42 Volt 16A Kabel 10m H07RN-F 2x1,5 mm ²
40.912	Verlengleiding CEE	42 Volt 16A Kabel 15m H07RN-F 2x1,5 mm ²
40.915	Verlengleiding CEE	42 Volt 16A Kabel 20m H07RN-F 2x1,5 mm ²
40.965	Verlengleiding CEE	42 Volt 16A Kabel 25m H07RN-F 2x2,5 mm ²
57.060.01	Veiligheids- transformator	230 Volt > 42 Volt, 2x CEE 2P, vermogen 630 VA Kabel 5m H07RN-F 2x1,0 mm ²
57.080.02	Veiligheids- transformator	230 Volt > 42 Volt, 2x CEE 2P, vermogen 315 VA Kabel 3m H07RN-F 2x1,0 mm ²



Veiligheid boven alles

Werken in nauwe geleidende ruimten komt veel voor in de installatie en isolatie sector. Het aanleggen van isolatie of het renoveren van bestaande leidingen, of het inspecteren van kabels of leidingen. De werkzaamheden zijn divers en niet geheel zonder risico. Elektrocutie is een van de risico's bij het werken in een nauwe geleidende ruimte.

Het is daarom verplicht om te werken met verlichting met een veilige spanning (max. 50V wisselspanning of 110V gelijkspanning). Ook is het toegestaan om een machine aan te sluiten op een scheidingstransformator. De transformator moet dan buiten de ruimte of boven de vloer worden geplaatst. Er mag dan één machine per transformator worden aangesloten.




**133
Lumen
per Watt**

Verstelbaar d.m.v.
kartelknoppen

Gemonteerd op
kantelbare standaard

Montage op driepootstatief
of standaard

55.315.15 en 55.315.40:
CEE contactstop
2P/16A/42V

55.315.29:
CEE contactstop
2P/16A/24V


- + Schokbestendige behuizing (IK08)
- + Maar liefst 10 meter kabel, voor veilig gebruik met een transformator
- + Geleverd op kantelbare standaard (V serie)

Artikelnr.	Type	Spanning	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.315.03	SMD 60-3	24V	8.000	60	4000°	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	3,60 kg	IK08	IP65
55.315.05	SMD 60-3	42V	8.000	60	4000°	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	3,60 kg	IK08	IP65
55.315.15	SMD 60-3	42V +	8.000	60	4000°	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	3,70 kg	IK08	IP44
55.315.28	SMD 60-3 V	24V	8.000	60	4000°	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	5,35 kg	IK08	IP65
55.315.29	SMD 60-3 V	24V +	8.000	60	4000°	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	5,45 kg	IK08	IP44
55.315.30	SMD 60-3 V	42V	8.000	60	4000°	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	5,35 kg	IK08	IP65
55.315.40	SMD 60-3 V	42V +	8.000	60	4000°	10m H07RN-F 2x1,5mm ²	5,45 kg	IK08	IP44


**106
Lumen
per Watt**


- + Anti-verblindingsruit van slagvast polycarbonaat
- + Brede lichtbundel voor egaal licht over de hele werkplek
- + Met een CEE contactstop op de achterzijde, verkrijgbaar in 24V en 42V uitvoering
- + Maar liefst 10 meter kabel, voor veilig gebruik met een transformator

Artikelnr.	Type	Spanning	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
61.064.35	GLADIATOR II LED	24V +	3.400	32	5000°	10m H07RN-F 2x1,0mm ²	3,0 kg	IK08	IP44
61.064.45	GLADIATOR II LED	42V +	3.400	32	5000°	10m H07RN-F 2x1,0mm ²	3,0 kg	IK08	IP44

OP=OP

**12,5
Lumen
per Watt**

- + Metalen korf met handige ophanghaak
- + Geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes
- + Robuust en solide ontwerp

Artikelnr.	Type	Spanning	Contactstop	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Bescherming
52.010.05	Looplamp III	24V	CEE 2P-16A	750	60	2700	10m H07RN-F 2x1,0mm ²	1,6 kg	IP54

Klasse III LED hybride, accu en overige verlichting

Onze accu bouw- en looplampen voldoen aan de eisen voor gebruik van een klasse III bouwlamp. Deze lampen mogen evenals de klasse III bouwlampen overal gebruikt worden. Dit geldt uiteraard niet wanneer de acculampen opgeladen worden. Accu verlichting is een ideale oplossing voor de vakman die vaak op bouwplaatsen komt zonder vaste stroomvoorziening. Maar ook voor de vakman die met veilige stroom moet werken.



Hybride verlichting

Wanneer in een lamp stroom en accu met elkaar gecombineerd worden spreken we bij Veeneman van hybride verlichting. Vanwege het veelzijdige karakter neemt de populariteit van de hybride lampen toe.

- Op de accu is de lamp bruikbaar als een klasse III lamp
- Op stroom is de lamp te gebruiken als een klasse I of II lamp

Kortom, een ideale oplossing voor de vakman die naast de bouwplaats ook op werkplekken met een vaste stroomvoorziening komt zoals bijvoorbeeld woonhuizen/kantoren.

Ga je werken in een nauwe ruimte zoals bijvoorbeeld een kruipruimte, gebruik dan eenvoudig de accu-functie om een veilige werkplek te garanderen.

EUROLUX
HIGH QUALITY PROFESSIONAL LIGHTING

Klasse III

SMD LED ACCU bouwlamp **GLADIATOR**


HOGE BESCHERMINGSGRAAD: STOFDICHT EN STORTWATERDICHT



- + Uitgerust met hoogwaardige Li-Ion batterij
- + Behuizing van slagvast polycarbonaat
- + 5-voudig verstelbare steunbeugel
- + Daglicht lijkende kleur licht
- + Met draagbalk (art.nr. 70.028.05 of 70.028.10) op een Eurolux statief te plaatsen

Een indicator op de achterzijde van de Gladiator SL I Accu geeft de volgende informatie aan:

- Lichtsterkte (5/10/20/50/100%)
- Accucapaciteit (20/40/60/80/100%)
- Brandduur in uren (deze verschilt per lichtsterkte)



Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
61.064.50	GLADIATOR II Accu	2.600	24	5000°	5m H05RN-F 2x1,0mm²	2,7 kg	IK08	IP54
61.067.30	GLADIATOR SL I Accu	3.500	26	5000°	5m H05RN-F 2x1,0mm²	2,4 kg	IK08	IP66




HYBRIDE/ACCU

SMD LED ACCU bouwlamp SIRIUS 60 HYBRIDE

KRACHTIGE HYBRIDE MET RONDOND LICHT, VOOR ACCU'S VAN 7 MERKEN


Snap-on connector voor aansluitsnoer van 5 meter voor gebruik op 230V

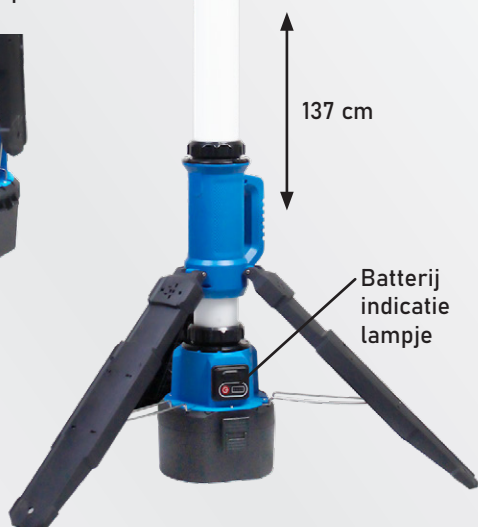

137 cm

Batterij
indicatie
lampje

**108
Lumen
per Watt**

- + Kunststof slagvaste uitvoering IK08
- + Met inklapbare standaard en handgreep voor verplaatsen en transport
- + Dimfunctie d.m.v. aan/uit knop vasthouden
- + In 2 standen schakelbare lichtsterkte, 50% (eenzijdig) en 100% (rondom)
- + Zowel continu gebruik op 230V als gebruik op 18V accu
- + Verpakkingseenheid: 2 stuks

WERKT OP 230V EN ACCUPACK (18 Volt)

De lamp is te gebruiken als normale klasse II lamp door het meegeleverde aansluitsnoer met snap-on connector, maar door zijn DUAL werking is hij ook te gebruiken met een 18V accupack*.



Standaard worden de volgende adapters meegeleverd: Makita, Bosch AMPShare, Metabo CAS, DeWalt / Milwaukee, Festool en Flex.

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.340.06	SIRIUS 60 Hybride	6.500	60	5000°	5m H07RN-F 2x1,0mm ²	3,9 kg	IK08	IP54

SMD LED ACCU bouwlamp RAPTOR 20

KRACHTIGE HYBRIDE IN 2 MODELLEN, VOOR ACCU'S VAN 7 MERKEN


**90
Lumen
per Watt**

De kabel is vast te binden aan de standaard met klittenband.



- + Aluminium behuizing
- + Robuuste verstelbare standaard
- + Continu gebruik op 230 V
- + Voor accu's 14,4 of 18/20 Volt
- + Op accu in 2 standen dimbaar (50%/100%)
- + Overspanningsbeveiliging 2KV/4KV
- + 1 x USB poort

Door eenvoudig de gekleurde schuifjes in de juiste stand te zetten is het mogelijk om de aansluiting aan te passen op de accu van een ander merk.

RAPTOR 20-1

Voor accu's van de merken: Bosch AMPShare, Makita, Hikoki en Panasonic

RAPTOR 20-2

Voor accu's van de merken: DeWalt, Milwaukee en Metabo CAS

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.110.30	Raptor 20-1	1.800	20	6500°	3m H07RN-F 3G1,5mm ²	2,9 kg	IK08	IP54 zonder accu
55.120.30	Raptor 20-2	1.800	20	6500°	3m H07RN-F 3G1,5mm ²	2,9 kg	IK08	IP54 zonder accu



DUAL 30.1
Laadtijd: 2,5 uur
Brandduur: 2-4 uur

DUAL 50.1
Laadtijd: 3 uur
Brandduur: 3-6 uur

**115
Lumen
per Watt**

- ✦ Ultra helle COB LED met polycarbonaat lens
- ✦ Slagvast aluminium behuizing met siliconen beschermrand
- ✦ Op kantelbare standaard met softgrip en magnetische voet
- ✦ 2 schakelaars: aan/uit en dimbaar 50%/100%
- ✦ De verwisselbare accu heeft 1 USB poort, voor het opladen van kleine apparaten zoals een telefoon



Slechts 12V spanning op de aansluitkabel



Draadloos te gebruiken als acculamp



Continu te gebruiken op 230 Volt (accu ontkoppelen, kabel direct op lamp aansluiten)



Opladen van de accu (lamp niet gebruiken tijdens laden)

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.106.77	DUAL 30.1	2.800	25	6500°	5m H05RN-F 2x1,0mm²	2,2 kg	IK07	IP54
55.106.79	DUAL 50.1	5.200	45	6500°	5m H05RN-F 2x1,0mm²	2,7 kg	IK07	IP54



**100
Lumen
per Watt**

- ✦ Aluminium behuizing, robuust design
- ✦ Handzaam formaat van 171x125x44 mm
- ✦ 2 standen schakelaar (50% / 100%)
- ✦ Opgeladen in 4 tot 5 uur
- ✦ Brandduur 2 (100%) tot 4 uur (50%)
- ✦ Accu indicatie lampje

USB en micro USB poort.
Inclusief USB oplaadkabel.

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Accu	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.106.11	WLL 10	500/1.000	10	6500°	Li-ion 3,7V - 4,4Ah	0,8 kg	IK08	IP65



- ✦ Anti-verblindingsruit, slagvast polycarbonaat
- ✦ Verstelbare beugel (2 standen)
- ✦ Licht gewicht uitvoering
- ✦ Dimfunctie voor de juiste lichtsterkte
- ✦ De laadtijd is 3 uur
- ✦ De brandtijd 2,5 (100%) tot 5 uur (50%)
- ✦ Krachtige Li-Ion batterij van maar liefst 7,5 Ampère voor optimale prestaties
- ✦ Inclusief 230V adapter met 1,8 meter kabel



Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Accu	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.320.20	VLR 20	2.200	20	6000°	7,4 Volt	1,4 kg	IK08	IP54



- ✦ Verstelbare voet met 4 magneten
- ✦ Handige ophanghaak voor veelzijdig gebruik
- ✦ Zonder accubeschermkap kunnen grotere (zwaardere) accupacks worden aangesloten
- ✦ Zonder accubeschermkap is de lamp niet meer spatwaterdicht (IP20)
- ✦ In 4 standen dimbaar (25/50/75/100%)
- ✦ Ingebouwde USB poort voor powerbankfunctie

WERKT OP ACCUPACKS VAN 7 MERKEN

De lamp werkt op een 14,4 of 18 Volt accupack van 7 bekende merken, middels de bijgeleverde adapters.

Standaard zijn de volgende adapters meegeleverd: Makita, Bosch AMPShare, Metabo CAS, DeWalt/Milwaukee, Festool en Flex.

(Adapter voor Hikoki accu optioneel leverbaar)

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Accu	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.109.13	PAL-30	3.600	30	5000°	14,4 of 18 Volt	1,5 kg	IK08	IP54

STRETTO MAXI **COB**

HANDZAAM EN VEELZIJDIG IN EEN SLANK MODEL

- + 3 COB LED's: aan de voorkant (2 standen), achterkant en bovenkant
- + 1 meter laadsnoer (USB>USB-C)
- + Lange levensduur 50.000 uur
- + 180° kantelfunctie



- + Schakelaar met dimfunctie
- + Magnetische voet + achterkant
- + Handige ophangclip
- + Laadtijd ±3 uur

OCCI 700 **COB+SMD**

EXTREEM HOGE LICHTOPBRENGST

- + Behuizing: slagvast polycarbonaat
- + 1 meter oplaadkabel (USB>MicroUSB)
- + Lange levensduur 100.000 uur
- + 180° kantelbare beugel met krachtige magneetvoet
- + Schakelaar met 4 standen

100 Lumen per Watt



- + Accu indicator knippert 3x, 10 min. voor accu leeg is

SOLIDO HD **COB**

GESCHIKT VOOR ZWARE OMSTANDIGHEDEN

- + 10W strip voorkant / 3W spot bovenkant
- + 1 meter laadsnoer (USB>USB-C)
- + Lange levensduur 50.000 uur
- + 3-standen dimfunctie
- + Magnetische voet en achterkant
- + Handige ophanghaak
- + Laadtijd ±3 uur



BLD 3 **SMD**

COMPACT, STERK EN VEELZIJDIG

- + Robuuste metalen behuizing
- + Slim design, past in elke broek-/borstzak
- + 180° draibare clip met magneet
- + Werkt op 3x AAA batterijen
- + Verpakkingseenheid: 16 stuks
- + Lichtgewicht

83 Lumen per Watt



ALD 15 **SMD**

VEELZIJDIG EN HANDZAAM MODEL

- + Behuizing: slagvast polycarbonaat
- + 1 meter oplaadkabel en adapter (USB>MicroUSB)
- + Lange levensduur 50.000 uur
- + Sterke kantelbare magneetvoet (2 standen)
- + Handige clip en ophanghaak

33 Lumen per Watt



SFERA 1000 **COB+SMD**

TOPMODEL, STEVIG EN COMFORTABEL

- + Behuizing: slagvast polycarbonaat
- + Traploos dimbaar d.m.v. draaiknop
- + Lange levensduur 50.000 uur
- + Magnetische voet met ophanghaak
- + Ook bruikbaar als powerbank
- + Inclusief adapter en oplaadkabel
- + 180° kantelbare kop

100 Lumen per Watt



AMPIO **COB**

DEGELIJK EN PRAKTISCH VOOR ELKE KLUS

- + 7W strip voorkant / 3W spot bovenkant
- + 1 meter laadsnoer (USB>MicroUSB)
- + Lange levensduur 50.000 uur
- + 2-standen dimfunctie
- + Magnetische voet en achterkant
- + Handige ophanghaak
- + Laadtijd ±3 uur

86
Lumen
per Watt

Oplaadstation blijft door de magnetische voet goed staan op bv een auto dashboard

SONDA SPOT **COB**

VEELZIJDIGE HOOFDLAMP MET HANDIGE SPOTFUNCTIE

- + Behuizing: slagvast polycarbonaat
- + 1 meter laadsnoer (USB>USB-C)
- + Lange levensduur 50.000 uur
- + Schakelaar met dimfunctie
- + Focusfunctie: brede straal > spot

133
Lumen
per Watt

Bewegingssensor
Handsfree gebruik

- + Antislip, kan op bouwhelm
- + Laadtijd ±2,5 uur

TWIN-SPOT 4500 **SMD**

OPTIMALE WERKVERLICHTING, IDEAAAL TE SPREIDEN

- + 2 afzonderlijke plekken tegelijk verlicht
- + Behuizing van slagvast polycarbonaat
- + 4 standen schakelaar
- + 1,5 meter laadsnoer
- + Lange levensduur van 50.000 uur
- + Vrij op de werkvloer te plaatsen maar ook op elk Eurolux statief
- + Krachtige verwijderbare accu (powerbankfunctie)
- + Laadtijd ±4 uur

Verstelbaar:

100
Lumen
per Watt

180° horizontaal

90° verticaal

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Brandtijd (in uren)	Kelvin	Accu	Gewicht	Slag-vastheid	Bescher-ming
55.102.09	STRETTO MAXI	80 laag/300 hoog	4	6-3	6500°	Li-ion 3,7V-1,1Ah	98 gr	IK07	IP20
55.102.35	OCCI 700	100/350/700 ring 250 spot	7	9-2,5	6500°	Li-ion 3,7V-4,4Ah	210 gr	IK07	IP65
55.102.27	SOLIDO HD	200 laag/1000 hoog	10	25-3,5	6500°	Li-ion 3,7V-4,4Ah	448 gr	IK08	IP65
55.101.06	BLD 3	250	3	4	6500°	3X AAA batterij	56 gr	IK07	IP54
55.102.25	ALD 15	120 spot/500 strip	15	17-5	6000°	Li-ion 3,7V-4,4Ah	270 gr	IK07	IP54
55.102.30	SFERA 1000	60 tot 1.000	10	24-1,5	6500°	Li-ion 3,7V-5,2Ah	468 gr	IK07	IP54
55.102.14	AMPIO	200 laag/600 hoog	7	4-1,5	6500°	Li-ion 3,7V-2,6Ah	282 gr	IK07	IP65
55.102.06	SONDA SPOT	50/400	3	20-3	6500°	Li-po 3,7V-1,4Ah	128 gr	IK07	IP65
55.102.50	TWIN-SPOT 4500	750 (laag)/ 4500 (hoog)	45	12-2	5700°	Li-ion 14,8V-5,2Ah	2,1 kg	IK07	IP54

Plafond- en wandarmaturen

Tijdelijke of vaste verlichting van openbare ruimtes, parkeergarages, werkplaatsen en trappenhuisen. Voor elke ruimte hebben wij een oplossing.

Snel een grote ruimte verlichten? Dan is de CUBI een goede keuze. Voor kleine werkruimtes is de TONDA geschikt en voor het verlichten van tuinpaden en kelders zijn er diverse Bulleyes.

De lichtslang is beschikbaar in verschillende lengtes en geschikt voor zowel tijdelijke als vaste verlichting. Nieuw dit jaar is de lichtslang op haspel.



EUROLUX
HIGH QUALITY PROFESSIONAL LIGHTING


Klasse II

SMD LED lichtslang haspel LLH 20

FLEXIBELE VERLICHTING OP EEN HANDZAME HASPEL

**106
Lumen
per Watt**

NIEUW



- + 20 meter lichtslang en 1,5 meter kabel
- + Kabelhaspel met breuk- en slagvaste kunststof trommel op een stalen frame
- + Handgreep dient als kabelgeleider
- + Tijdelijke en vaste oriëntatieverlichting
- + Voor binnen en buiten gebruik
- + Inclusief montage-/reparatieset (Bestaande uit: clips, connector en schroefjes)



Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming
55.125.20.HA	LLH 20	18.000	170	5000°	1,5m H07RN-F 2x1,0mm ²	4,8 kg	IK08	IP65



PLAFOND EN WAND



106
Lumen
per Watt



- + Voor binnen en buiten gebruik
- + Tijdelijke en vaste oriëntatieverlichting
- + In te korten in secties van een meter
- + Individuele lichtslangen niet koppelbaar
- + Verkrijgbaar in 3 lengtes (10/20/50 meter)
- + Inclusief montage-/reparatieset (Bestaande uit: clips, connector en schroefjes)

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Kabel	Gewicht	Slagvastheid	Bescherming	VPE
55.125.10	Lichtslang 10	9.000	85	5000°	1,5m H07RN-F 2x1,0mm ²	1,7 kg	IK08	IP65	5 st.
55.125.20	Lichtslang 20	18.000	170	5000°	1,5m H07RN-F 2x1,0mm ²	3,0 kg	IK08	IP65	3 st.
55.125.50	Lichtslang 50	45.000	425	5000°	1,5m H07RN-F 2x1,0mm ²	7,1 kg	IK08	IP65	2 st.

124
Lumen
per Watt



- + Voor binnen en buiten (onder een afdak)
- + Voorzien van 3 uitbreekpoorten
- + Doorlusbaar (serieschakeling)
- + Ook de E27 fitting is geschikt voor LED
- + Ideaal voor het tuinhuis of garage maar ook de werkplaats of machineruimte

Alleen 66.022.03:

☀ 620 Lumen

K 4000° Kelvin

🔥 50.000 branduren

Artikelnr.	Type	Wattage	Lichtbron type	Kleur	Korf	Slagvastheid	Bescherming
66.020.01	Bulleye 60 E27	42	E27 fitting (LED)	●	verzinkte klapporf	IK06	IP44/IP40*
66.020.02	Bulleye 60 E27	42	E27 fitting (LED)	●	verzinkte klapporf	IK06	IP44/IP40*
66.021.01	Bulleye 60 E27	42	E27 fitting (LED)	●	verzinkte draadkorf	IK06	IP44/IP40*
66.021.02	Bulleye 60 E27	42	E27 fitting (LED)	●	verzinkte draadkorf	IK06	IP44/IP40*
66.022.03	Bulleye LED 5W	5	SMD LED	○	verzinkte draadkorf	IK06	IP44/IP40*
66.023.01	Bulleye 60 E27	42	E27 fitting (LED)	●	kunststof draadkorf	IK06	IP44/IP40*
66.023.02	Bulleye 60 E27	42	E27 fitting (LED)	●	kunststof draadkorf	IK06	IP44/IP40*

*IP44 bij wandmontage (aanrakingsveilig en spatwaterdicht), IP40 bij plafondmontage (aanrakingsveilig)




**150
Lumen
per Watt**

Max. belasting bij doorlussen 2500W

- ✦ Voor binnen en buiten gebruik
- ✦ Inclusief vervangbare LED buis
- ✦ Stof- en spatwaterdichte behuizing
- ✦ Transparante ruit van slagvast polycarbonaat
- ✦ Op volle lichtsterkte in 0,4 seconden

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Doorlus	LxB	Uitvoering	Gewicht	Slag- vastheid	Bescher- ming	VPE
61.258.60	TONDA 9	1.100	7,5	4000°	-	60x7 cm	enkel	0,75 kg	IK08	IP65	9 st.
61.258.65	TONDA 2x9	2.200	2x7,5	4000°	-	60x11 cm	dubbel	1,12 kg	IK08	IP65	9 st.
61.258.70	TONDA 18	2.100	14	4000°	-	120x7 cm	enkel	1,35 kg	IK08	IP65	9 st.
61.258.75	TONDA 2x18	4.200	2x14	4000°	-	120x11 cm	dubbel	2,00 kg	IK08	IP65	6 st.
61.258.80	TONDA 24	3.100	20,5	4000°	Mogelijk	150x7 cm	enkel	1,65 kg	IK08	IP65	9 st.
61.258.85	TONDA 2x24	6.200	2x20,5	4000°	Mogelijk	150x11 cm	dubbel	2,53 kg	IK08	IP65	6 st.

LED VERVANGINGSBUIZEN

Artikelnr.	Voor type	Lumen	Wattage	Kelvin	Lengte	VPE
61.258.90	TONDA 9 / TONDA 2x9	1.100	7,5	4000°	60 cm	10 st.
55.406.38	TONDA 18 / TONDA 2x18	2.880	18	4000°	120 cm	25 st.
61.258.94	TONDA 24 / TONDA 2x24	3.100	20,5	4000°	150 cm	10 st.



De LED vervangingsbuizen zijn eenvoudig te plaatsen in een traditioneel TL-armatuur en worden geleverd inclusief starter.

**MEER
EFFICIËNTIE**


Onderkant:

**150
Lumen
per Watt**

- ✦ Voor binnen en buiten gebruik
- ✦ Geïntegreerde LED strip; snel te installeren
- ✦ Stof- en spatwaterdichte behuizing
- ✦ Anti-verblindingsruit (opaal) van slagvast polycarbonaat
- ✦ Makkelijk meerdere CUBI's in serie te plaatsen voor het verlichten van grote ruimtes! Max. belasting 2500W

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Doorlus	LxB	Gewicht	Slag- vastheid	Bescher- ming	VPE
55.406.01	CUBI 18	3.150	21	4000°	Mogelijk	60x7,2 cm	0,30 kg	IK08	IP65	9 st.
55.406.02	CUBI 36	6.000	40	4000°	Mogelijk	120x7,2 cm	1,15 kg	IK08	IP65	15 st.
55.406.03	CUBI 48	8.250	55	4000°	Mogelijk	150x7,2 cm	1,43 kg	IK08	IP65	12 st.

**MEER
EFFICIËNTIE**

**150
Lumen
per Watt**

Max. belasting bij doorlussen 2500W

- ✦ Voor plafondmontage
- ✦ Voor binnen en buiten gebruik
- ✦ Geïntegreerde LED strip; snel te installeren
- ✦ Stof- en spatwaterdichte behuizing
- ✦ Anti-verblindingsruit (opaal) van slagvast polycarbonaat

Artikelnr.	Type	Lumen	Wattage	Kelvin	Doorlus	Kabel	LxB	Gewicht	Slag- vastheid	Bescher- ming
55.406.23	VLM 40-DLS	6.000	40	4000°	Mogelijk	10m H07RN-F 3G1,5mm²	120x7,2 cm	2,03 kg	IK08	IP65

Verplaats uw lichtbron veilig met de statieven uit ons Eurolux assortiment

Kies voor een statief van verzinkt of zwart gecoat staal/aluminium. Het statief is (afhankelijk van het model) uitschuifbaar tot maar liefst 375 cm. Bevestig de lamp zo nodig met een van onze accessoires op het statief. Door het geringe gewicht zijn al onze statieven makkelijk te verplaatsen.

Lampen (en handen) raken vaak beschadigd doordat de top buis bij het inklappen van het statief door de zwaarte van de lamp te snel naar beneden stuit. Voorkom deze schade en kies voor een statief met luchtvering. De top buis daalt hierdoor geleidelijk zonder schade aan te brengen aan de lamp. Wel zo veilig voor uw handen.



▲ Art.nr. 70.046




▲ Art.nr. 70.047



Artikelnr.	70.015	70.017	70.019	70.046	70.047
Omschrijving	Driepootstatief	Driepootstatief	Driepootstatief	Driepootstatief	Driepootstatief
Eigenschappen	3-delig geïsoleerde handgrepen	4-delig geïsoleerde handgrepen	3-delig geïsoleerde handgrepen incl. wielenset	2-delig luchtgeveerd	3-delig 1 verstelbare poot (hellingshoek max. 30°) geïntegreerde waterpas
Materiaal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Verzinkt staal	Aluminium	Verzinkt staal
Gewicht	7,0 kg	8,0 kg	7,4 kg	3,8 kg	7,2 kg
Belastbaar	max. 25 kg	max. 25 kg	max. 20 kg	max. 50 kg	max. 25 kg
Hoogte	1,00-2,75 meter	1,00-3,75 meter	1,00-2,75 meter	1,20-2,10 meter	1,30-3,20 meter

Accessoires voor verlichting

MONTAGE- EN BEVESTIGINGSMATERIAAL

	Artikelnr.	Omschrijving	Geschikt voor:
	70.008	Verstelbare standaard VFS-30/Raptor	RAPTOR 20-1+2, SMD 30-2
	70.009.05	Verstelbare standaard VFS-60	SMD 60-2, SMD 60-3 24V+42V (ook +CEE)
	70.009.10	Verstelbare standaard VFS-90	SMD 90-2
	70.009.15	Verstelbare standaard VFS-180	SMD 180-2
	70.011.16	Verstelbare standaard VLD 50.1	COMPRIMO VLD 50.1
	70.011.21	Verstelbare standaard VLD 100.1	COMPRIMO VLD 100.1
	70.011.26	Verstelbare standaard VLD 150.1	COMPRIMO VLD 150.1
	70.012.15	Verstelbare standaard VLD 50-2	COMPRIMO VLD 50-2
	70.012.20	Verstelbare standaard VLD 100-2	COMPRIMO VLD 100-2
	70.012.25	Verstelbare standaard VLD 150-2	COMPRIMO VLD 150-2
	70.025.01	Steigerklem M 60-110	Saturno 50(S)/80, Comprimo klasse I & II 50/100/150, SMD 30/60/90
	70.025.02	Steigerklem L 115-170	SMD 180-2
	70.025.03	Steigerklem XL 135-205	Saturno 150(Green)/240, Eclipse 200
	70.023	Steigerklem voor 1x gladiator	GLADIATOR serie (m.u.v. SL uitvoering)
	70.024	Steigerklem M8X30	Verlichtingsarmaturen met M8 gaten in de bevestigingsbeugel
	70.025	Steigerklem M12X40	Verlichtingsarmaturen met M12 gaten in de bevestigingsbeugel
	08.103.02	Bevestigingsset LUNA voor statief	LUNA 4001, LUNA 8001
	70.026	Kantelbeugel voor 1x LUNA	LUNA 4001, LUNA 8001
	08.602.07	Montagebeugel voor 1 armatuur	Saturno 150(Green)/240, Eclipse 200, SMD 180
	70.020.01	Montagebalk voor 2 armaturen	Saturno 50(S)/80, Comprimo serie, SMD 30/60/90, Saturno 150, Eclipse 200, SMD 180 + 08.602.07
	70.026.15	Quick release systeem voor 1 armatuur	SMD serie
	70.021	Montagebalk voor 2x gladiator	GLADIATOR (61.063.01, 61.064.20/25/35/45/50)
	70.022	Montagebalk voor 1x gladiator	GLADIATOR (61.063.01, 61.064.20/25/35/45/50)
	70.022.05	Montagebalk magnetisch voor 1x gladiator	GLADIATOR (61.063.01, 61.064.20/25/35/45/50)
	70.028.05	Montagebalk voor 1x Gladiator SL I/II	GLADIATOR SL I/II (61.067.05/30/50/55)
	70.028.10	Montagebalk voor 2x Gladiator SL I/II	GLADIATOR SL I/II (61.067.05/30/50/55)
	70.028.15	Magneetset voor 1x Gladiator SL I	GLADIATOR SL I (61.067.05/30)
	78.020	Zwenkwielset 50mm	DRIEPOOTSTATIEVEN (70.015/70.017/70.019)
	55.905.75	Accessoireskit	Lichtslang, LLH 20

OPLADERS, KABELS EN ACCUPACKS

	Artikelnr.	Omschrijving	Geschikt voor:
	55.901.20	USB oplader 230V 5V-1A	OCCI 700, ALD 15, SONDA SPOT
	55.901.23	USB oplader 230V 5V-2A	WLL 10, AMPIO, SFERA 1000, SOLIDO HD, STRETTO MAXI
	55.902.03	Oplader DUAL 30(.1) 230V 12V-2A	DUAL 30.1
	55.902.04	Oplader DUAL 50(.1) 230V 12,5V-3,5A	DUAL 50.1
	61.067.31	Oplader 230V gladiator SL I accu	GLADIATOR SL I ACCU
	55.901.72	Oplader 230V VLR 20	VLR 20
	55.901.27	Oplader 230V Twin-Spot 4500	TWIN-SPOT
	55.901.36	Oplaadstation voor Ampio	AMPIO
	55.901.12	USB naar Micro-USB Kabel 1 meter	WLL 10, AMPIO
	55.901.25	USB naar USB-C Kabel 1 meter	OCCI 700, SFERA 1000, SOLIDO HD, SONDA SPOT, STRETTO MAXI, ALD 15,
	55.901.08	USB naar plug kabel 1 meter	ALD 15 (oud model)
	55.902.05	Laad/aansluitsnoer DUAL 5m H05RN-F 2x1,0mm	DUAL 30.1, DUAL 50.1
	55.902.06	Laad/aansluitsnoer DUAL 10m H05RN-F 2x1,0mm	DUAL 30.1, DUAL 50.1
	61.067.32	Laad/aansluitsnoer 5m H05RN-F 2x1,0mm	GLADIATOR SL I ACCU
	55.905.16	Aansluitsnoer 5m H07RN-F 2x1,0mm (Snap-on)	SIRIUS 60 Hybride
	55.902.01	Accupack DUAL 30(.1) 7,4V - 4.4Ah	DUAL 30.1
	55.902.02	Accupack DUAL 50(.1) 7,4V - 8.8Ah	DUAL 50.1
	55.901.26	Accupack Twin-Spot 4500	TWIN-SPOT

ACCU ADAPTERS

	Artikelnr.	Omschrijving	Geschikt voor:
	55.901.79	Adapter Flex	PAL-30
	55.901.81	Adapter Bosch (AMP Share)	PAL-30
	55.901.82	Adapter Metabo (CAS)	PAL-30
	55.901.83	Adapter Makita	PAL-30
	55.901.84	Adapter DeWalt/Milwaukee	PAL-30
	55.901.85	Adapter Hikoki	PAL-30
	55.901.86	Adapter Festool	PAL-30
	55.905.17	Adapter Makita	SIRIUS 60 HYBRIDE
	55.905.18	Adapter Bosch (AMP Share)	SIRIUS 60 HYBRIDE
	55.905.19	Adapter Metabo (CAS)	SIRIUS 60 HYBRIDE
	55.905.20	Adapter DeWalt/Milwaukee	SIRIUS 60 HYBRIDE
	55.905.21	Adapter Festool	SIRIUS 60 HYBRIDE
	55.905.22	Adapter Flex	SIRIUS 60 HYBRIDE

Aantekeningen

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Blank lined paper for writing.

Oog voor duurzaamheid en repareerbaarheid

Wij geven om het milieu en proberen zoveel mogelijk verantwoorde keuzes te maken op alle fronten; bij het samenstellen van ons assortiment maar bijvoorbeeld ook bij de dagelijkse werkzaamheden.

Het verlengen van de levensduur van onze producten vinden wij op dit vlak een belangrijk speerpunt. Daarom zijn er van veel van onze lampen onderdelen beschikbaar.

Onze verkoopafdeling kan u vertellen welke onderdelen beschikbaar zijn, neem contact op via sales@veeneman.nl of 055 366 2300. Wij staan voor u klaar!



IP-waarde

De IP-waarde geeft aan in hoe verre armaturen worden beschermd.

1^e cijfer: Bescherming tegen het binnendringen van voorwerpen en tegen het aanraken van gevaarlijke delen.

2e cijfer: Bescherming tegen het indringen van water.

IP 0X	Niet beschermd
IP 1X	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 50 mm
IP 2X	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 12 mm (aanrakingsveilig)
IP 3X	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm (aanrakingsveilig)
IP 4X	Beschermd tegen vaste voorwerpen groter dan 1 mm (aanrakingsveilig)
IP 5X	Beschermd tegen stof (aanrakingsveilig) 
IP 6X	Stofdicht (aanrakingsveilig) 
IP X0	Niet beschermd (gewoon) (geen symbool)
IP X1	Beschermd tegen druppelend water (druipwaterdicht) 
IP X2	Beschermd tegen druppelend water bij een schuine rand tot 15° (geen symbool)
IP X3	Beschermd tegen sproeiend water (regenwaterdicht) 
IP X4	Beschermd tegen opspattend water (spatwaterdicht) 
IP X5	Beschermd tegen waterstralen (sputwaterdicht)  
IP X6	Beschermd tegen stortzeeën (geen symbool)
IP X7	Beschermd tegen onderdompeling (waterdicht) 1 meter diep, 30 minuten lang  
IP X8	Beschermd tegen verblijf onder water (drukwaterdicht) onderdompeling, diepte en tijd nader overeen te komen   ..m

IK-waarde

De IK-waarde geeft aan in hoe verre armaturen beschermd worden tegen de impact van kinetische energie (onder impact onbeschadigd en operationeel blijven).

De IK-waarde varieert van IK00 (geen weerstand) tot IK10 (vandalbestendig).

IK 00	0 Joule	geen bescherming
IK 01	0,15 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 7,5 cm
IK 02	0,20 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 10 cm
IK 03	0,35 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 17,5 cm
IK 04	0,50 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 25 cm
IK 05	0,70 Joule	val van het object (200 g) van een hoogte van 35 cm
IK 06	1 Joule	val van het object (500 g) van een hoogte van 20 cm
IK 07	2 Joule	val van het object (500 g) van een hoogte van 40 cm
IK 08	5 Joule	val van het object (1700 g) van een hoogte van 29,5 cm
IK 09	10 Joule	val van het object (5000 g) van een hoogte van 20 cm
IK 10	20 Joule	val van het object (5000 g) van een hoogte van 40 cm

Uw dealer:

Veeneman bv
Sleutelbloemstraat 33 | NL-7322 AJ Apeldoorn
Telefoon +31 55 366 23 00
sales@veeneman.nl | www.veeneman.nl